


禹集企業有限公司

高雄市仁武區澄合街 80 號

電話：07-3739513~4 傳真：07-3737846

UR 聯軸器，安裝後不需保養，容許角度大，無背隙角，安裝時僅需大致校正即可，不需精密對心。

適用於無法對心之處所、需精密訂位以計算轉速之處所，或不容許聯軸器有間隙處。

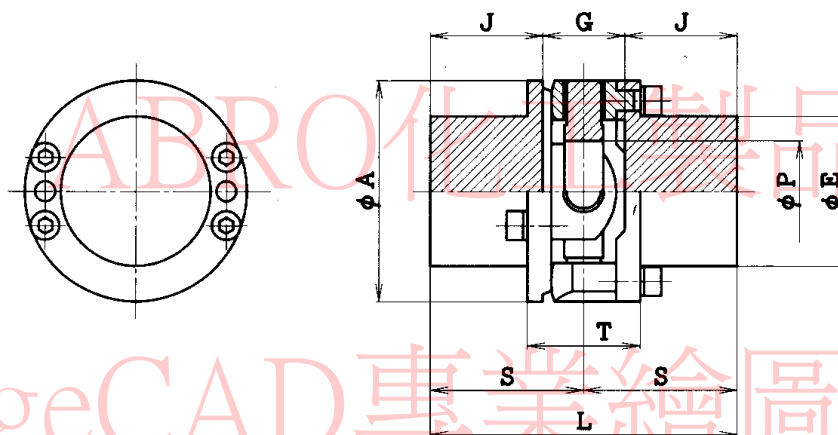

型號	容許 扭矩 N.M.	最大 扭矩 N.M.	最高 轉速 R.P.M.	Ød		A	E	P	L	S	T	J	G	重量 kg	容許 角度 β°
				最小	最大										
UR-34	2.5	5	3600	-	11	34	22	12	40	20	21	14	12	0.12	3
UR-38	5	10	3600	-	14	38	25	15	50	25	23	17	16	0.17	3
UR-45	10	20	3600	-	19	45	31	20	64	32	25	23	18	0.29	3
UR-55	20	40	3600	-	24	55	38	25	80	40	31	30	20	0.55	3
UR-65	40	80	3600	-	28	65	44	30	90	45	37	33	24	0.88	3
UR-80	80	160	3600	-	38	80	57	39	110	55	43	41	28	1.60	3
UR-100	160	320	3600	-	42	100	68	45	140	70	56	53	34	3.31	3
UR-125	320	640	2500	-	60	125	88	61	170	85	70	63	44	5.98	3
UR-155	640	1280	2500	-	75	155	112	76	200	100	82	74	52	11.0	3
UR-200	1600	3200	1800	-	90	200	138	92	250	125	108	89	72	26.4	3
UR-250	3750	7500	1800	30	110	250	174	112	320	160	146	112	96	56.5	3
UR-300	7200	14400	1500	40	130	300	212	132	380	190	180	130	120	101	3

禹集企業有限公司