


YJ 雙面嚙合皇冠齒形齒輪聯軸器
AGMA 美國齒輪協會規範
AGMA Double Engagement Gear Coupling

依美國齒輪協會標準規範製作。
可容許較大之偏置角(6°)或偏置量，或兩者同時發生時。適用於所有水平並接近之兩軸間連結用。

運用範圍：天車、軋輥、輸送機、泵浦等等。

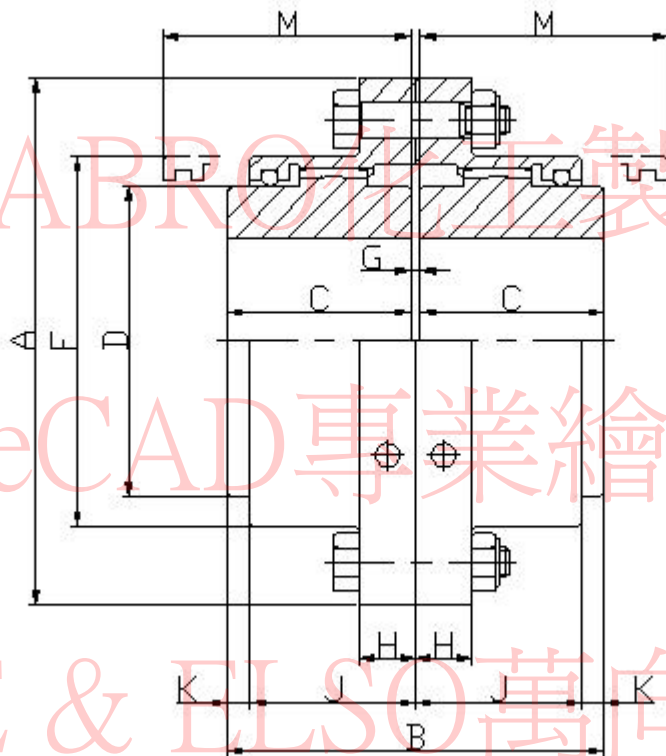

型號	孔徑範圍 mm	最大扭矩 Kg-m	最大轉速 R.P.M.	重量 Kg	潤滑脂 重量 g	尺 寸 mm									
						A	B	C	D	F	H	J	K	M	G
A10D	16/47	92.4	4000	4.10	36	115.9	89	43	62	80	14	40	4.5	51	3
A15D	16/64.8	231.3	4000	8.64	50	152.4	101	49	85	103	19	45	5.5	56	3
A20D	20/80.1	467.8	4000	14.2	104	177.8	127	62	105	125	19	56	7.5	75	3
A25D	20/90.5	670.4	3600	24.3	240	212.7	159	77	120	151	22	65	14.5	87.5	5
A30D	33/114.9	1181.7	3200	37.0	300	239.7	187	91	150	176	22	75	18.5	102.5	5
A35D	33/135.9	1890.7	2750	61.4	376	279.4	218	106	180	205	28	88	21	120	6
A40D	33/161.4	2757	2400	91.8	567	317.5	248	121	210	244	28	92	32	126	6
A45D	40/179.8	3788.7	2200	136	740	346.1	278	135	235	269	28	101	38	138.5	8
A50D	75/205.1	4913.1	2000	179	930	388.9	314	153	260	301	38	105	52	144.5	8
A55D	75/224.5	6359.8	1800	228	1102	425.5	344	168	285	327	38	113	59	156.5	8
A60D	75/249	8795	1700	288	1442	457.2	384	188	315	358	25	126	66	176	8
A70D	75/283.6	11624	1450	435	2331	527.1	452	221	255	416	28	131	95	183	10
A80D	75/320.7	16064.4	1300	641	3388	590.6	508	149	400	474	32	140	114	196	10
A90D	75/366.2	21780	1200	882	4141	660.4	565	276	460	532	36	149	133.5	208.5	10

☆碟式及鼓式煞車可製作，請洽本公司業務部門。

☆其他規格尺寸請洽本公司業務部門。

☆本公司保留尺寸修訂權，尺寸依實物為準。