


YJ 單面嚙合皇冠齒形齒輪聯軸器
AGMA 美國齒輪協會規範
AGMA Single Engagement Gear Coupling

依美國齒輪協會標準規範製作。
可容許較偏置角 (3°)，
配合浮動軸或單一徑向軸承處使用。
運用範圍：天車、軋輥、輸送機等等。

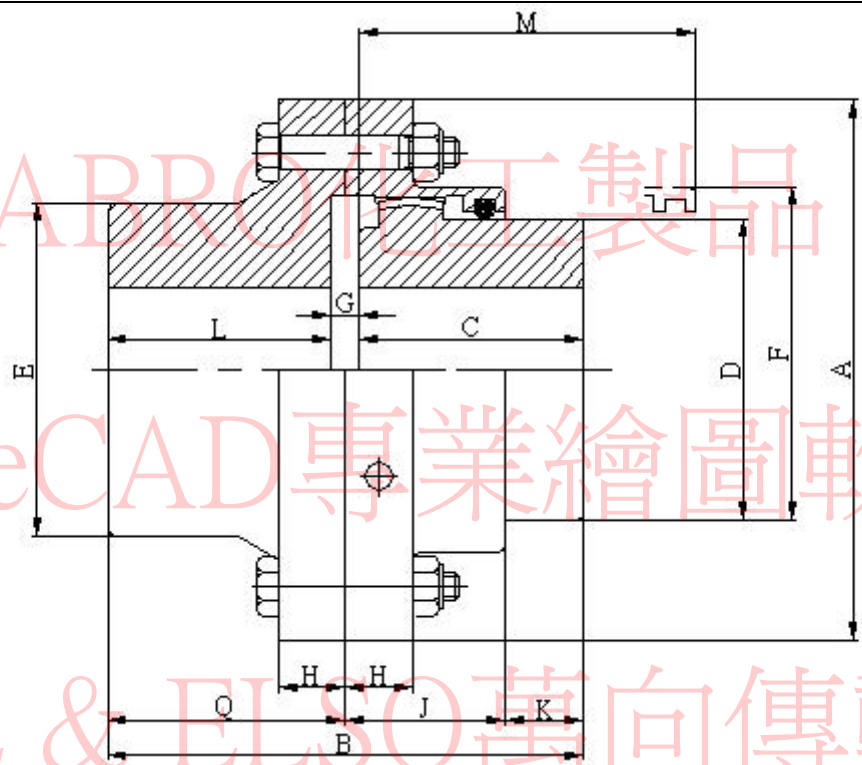

型號	孔徑範圍 mm		最大扭矩 Kg-m	最大 轉速 R.P.M.	重量 Kg	潤滑脂 重量 g	尺 寸											mm	
	齒輪側	固定側					A	B	C	D	E	F	H	J	K	L	M	Q	G
A10S	16/47	16/53.3	92.4	4000	4.15	18	115.9	89	43	62	71	80	14	40	4.5	43	51	44.5	3
A15S	16/64.8	16/72.1	231.3	4000	8.73	27	152.4	101	49	85	94	103	19	45	5.5	49	56	50.5	3
A20S	20/80.1	23/86.8	467.8	4000	14.4	59	177.8	127	62	105	115	125	19	56	7.5	62	75	63.5	3
A25S	20/90.5	33/105.3	670.4	3600	24.7	127	212.7	159	77	120	136	151	22	65	14.5	77	87.5	79.5	5
A30S	33/114.9	33/125.7	1181.7	3200	37.8	164	239.7	187	91	150	162	176	22	75	18.5	91	102.5	93.5	5
A35S	33/135.9	33/150.2	1890.7	2750	62.3	205	279.4	218	106	180	192	205	28	88	21	106	120	109	6
A40S	33/161.4	33/175.2	2757	2400	93.2	309	317.5	248	121	210	227	244	28	92	32	121	126	124	6
A45S	40/179.8	41/197.3	3788.7	2200	130	405	346.1	278	135	235	251	269	28	101	38	135	138.5	139	8
A50S	75/205.1	76/221.3	4913.1	2000	182	509	388.9	314	153	260	281	301	38	105	52	153	144.5	157	8
A55S	75/224.5	76/241	6359.8	1800	234	595	425.5	344	168	285	306	327	38	113	59	168	156.5	172	8
A60S	75/249	76/266.5	8795	1700	291	772	457.2	384	188	315	337	358	25	126	66	188	176	192	8
A70S	75/283.6	76/307.2	11624	1450	446	1268	527.1	452	221	255	387	416	28	131	95	221	183	226	10
A80S	75/320.7	76/348.5	16064	1300	650	1831	590.6	508	149	400	439	474	32	140	114	249	196	254	10
A90S	75/366.2	76/394.8	21780	1200	905	2272	660.4	565	276	460	496	532	36	149	133.5	276	208.5	282.5	13

☆蝶式、鼓式煞車及剪斷螺栓(SHEAR PIN)型可製作，請洽本公司業務部門。
☆其他規格尺寸請洽本公司業務部門。
☆本公司保留尺寸修訂權，尺寸依實物為準。