


YJ 雙面嚙合皇冠齒形齒輪間距型聯軸器
AGMA 美國齒輪協會規範
Standard Flange sleeve spacer Coupling
Double Engagement

依美國齒輪協會標準規範製作。
可容許較大之偏置角 (6°) 或偏置量，或兩者同時發生時。適用於兩軸間距離較大處。
更換被連結設備零件時，不必移動設備，可不必重新對心。

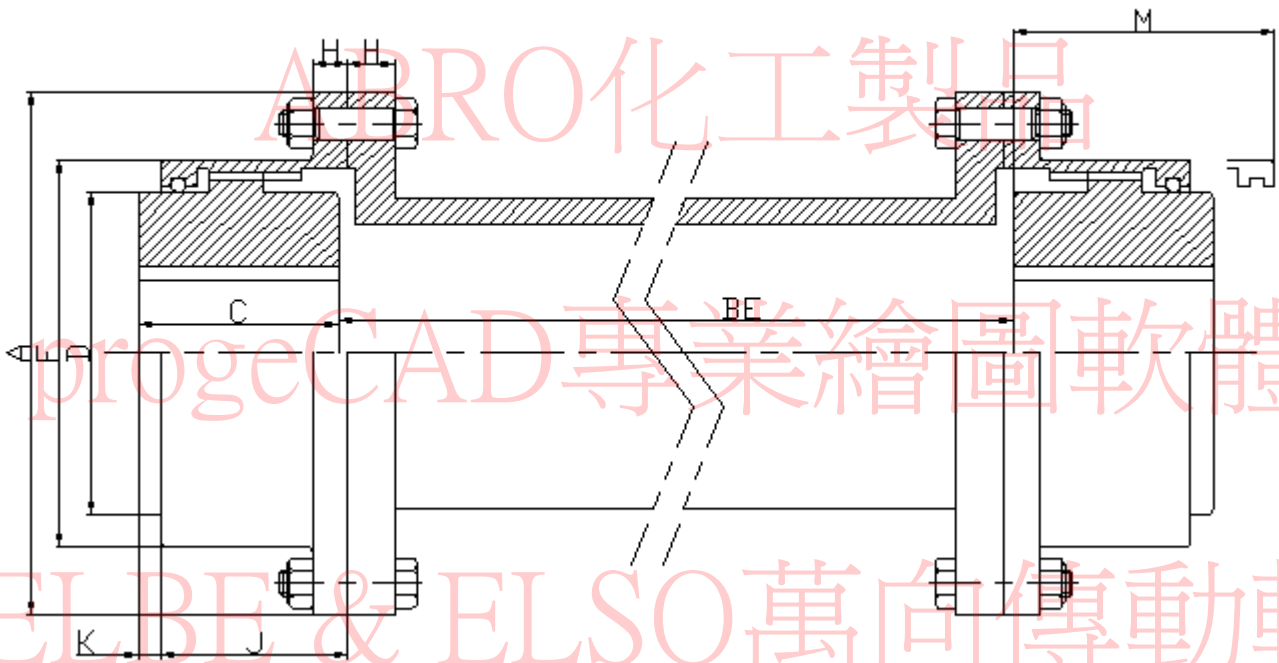

型號	孔徑範圍 mm	最大扭矩 Kg-m	最大轉速 R.P.M.	重量 Kg	潤滑脂 重量 g	尺 寸										mm
						A	BE Min.	C	D	F	H	J	K	M	G	
A10DP	16/47	92.4	4000	4.10	36	115.9	63	43	62	80	14	40	4.5	51	3	
A15DP	16/64.8	231.3	4000	8.64	50	152.4	82	49	85	103	19	45	5.5	56	3	
A20DP	20/80.1	467.8	4000	14.2	104	177.8	89	62	105	125	19	56	7.5	75	3	
A25DP	20/90.5	670.4	3600	24.3	240	212.7	100	77	120	151	22	65	14.5	87.5	5	
A30DP	33/114.9	1181.7	3200	37.0	300	239.7	100	91	150	176	22	75	18.5	102.5	5	
A35DP	33/135.9	1890.7	2750	61.4	376	279.4	130	106	180	205	28	88	21	120	6	
A40DP	33/161.4	2757	2400	91.8	567	317.5	130	121	210	244	28	92	32	126	6	
A45DP	40/179.8	3788.7	2200	136	740	346.1	130	135	235	269	28	101	38	138.5	8	
A50DP	75/205.1	4913.1	2000	179	930	388.9	140	153	260	301	38	105	52	144.5	8	
A55DP	75/224.5	6359.8	1800	228	1102	425.5	140	168	285	327	38	113	59	156.5	8	
A60DP	75/249	8795	1700	288	1442	457.2	140	188	315	358	25	126	66	176	8	
A70DP	75/283.6	11624	1450	435	2331	527.1	140	221	255	416	28	131	95	183	10	
A80DP	75/320.7	16064.4	1300	641	3388	590.6	170	149	400	474	32	140	114	196	10	
A90DP	75/366.2	21780	1200	882	4141	660.4	180	276	460	532	36	149	133.5	208.5	10	

☆其他規格尺寸請洽本公司業務部門。