

YJ 單面嚙合皇冠齒形齒輪浮動軸型聯軸器

AGMA 美國齒輪協會規範


AGMA

Standard Flange sleeve

Singls Engagment Coupling

依美國齒輪協會標準規範製作。

可容許較大之偏置角 (3°) 或偏置量，或兩者同時發生時。適用於兩軸間距離較大處。浮動軸免用支撐軸承。

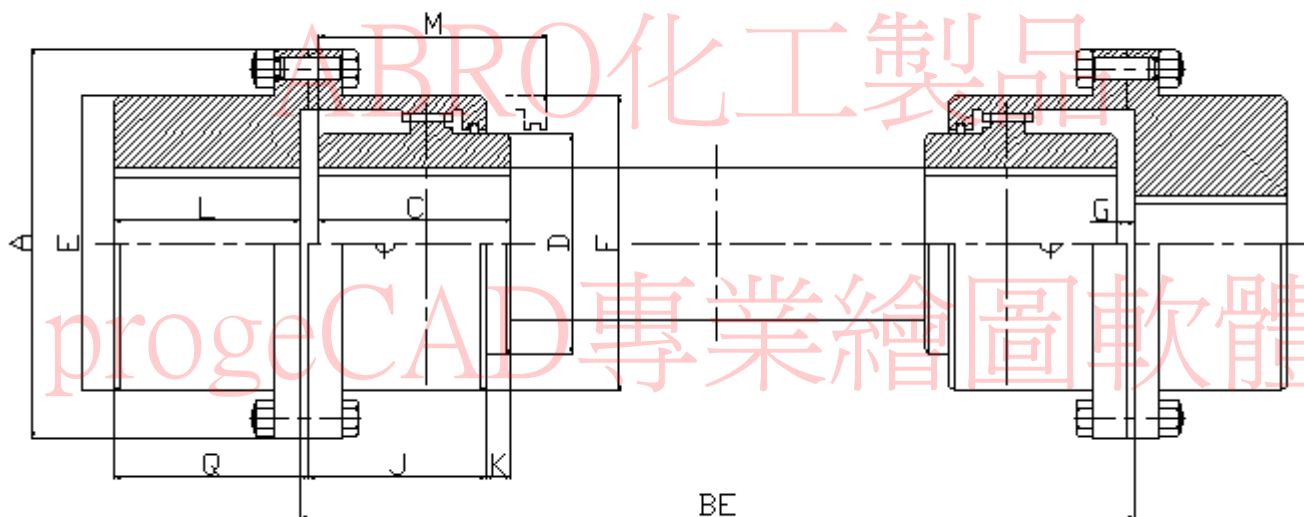

ELBE & ELSO 萬向傳動軸

型號	孔徑範圍 mm		最大扭矩 Kg-m	最大轉速 R.P.M.	重量 Kg	潤滑脂 重量 g	尺 寸											mm
	活動側	固定側					A	BE Min.	C	D	E	F	H	J	K	L	Q	G
A10DP	16/47	16/53.3	92.4	4000	4.10	36	115.9	92	43	62	71	80	14	40	4.5	43	44.5	3
A15DP	16/64.8	16/72.1	231.3	4000	8.64	50	152.4	105	49	85	94	103	19	45	5.5	49	50.5	3
A20DP	20/80.1	23/86.8	467.8	4000	14.2	104	177.8	128	62	105	115	125	19	56	7.5	62	63.5	3
A25DP	20/90.5	33/105.3	670.4	3600	24.3	240	212.7	162	77	120	136	151	22	65	14.5	77	79.5	5
A30DP	33/114.9	33/125.7	1181.7	3200	37.0	300	239.7	189	91	150	162	176	22	75	18.5	91	93.5	5
A35DP	33/135.9	33/150.2	1890.7	2750	61.4	376	279.4	219	106	180	192	205	28	88	21	106	109	6
A40DP	33/161.4	33/175.2	2757	2400	91.8	567	317.5	248	121	210	227	244	28	92	32	121	124	6
A45DP	40/179.8	41/197.3	3788.7	2200	136	740	346.1	280	135	235	251	269	28	101	38	135	139	8
A50DP	75/205.1	76/221.3	4913.1	2000	179	930	388.9	290	153	260	281	301	38	105	52	153	157	8
A55DP	75/224.5	76/241	6359.8	1800	228	1102	425.5	366	168	285	306	327	38	113	59	168	172	8
A60DP	75/249	76/266.5	8795	1700	288	1442	457.2	397	188	315	337	358	25	126	66	188	192	8
A70DP	75/283.6	76/307.2	11624	1450	435	2331	527.1	470	221	255	387	416	28	131	95	221	226	10
A80DP	75/320.7	76/348.5	16064.4	1300	641	3388	590.6	510	149	400	439	474	32	140	114	249	254	10
A90DP	75/366.2	76/394.8	21780	1200	882	4141	660.4	580	276	460	496	532	36	149	133.5	276	282.5	10

☆其他規格尺寸請洽本公司業務部門。

☆SPINDLE 型可製作，請洽本公司業務部門。