


YJ 雙面嚙合皇冠齒形齒輪滑動型聯軸器
AGMA 美國齒輪協會規範
AGMA
Slide Coupling
Double Engagement

依美國齒輪協會標準規範製作。
可容許較大之偏置角 (6°) 或偏置量，或兩者同時發生時。適用於有軸端游隙間之原動機，或軸向位移之被動機處。

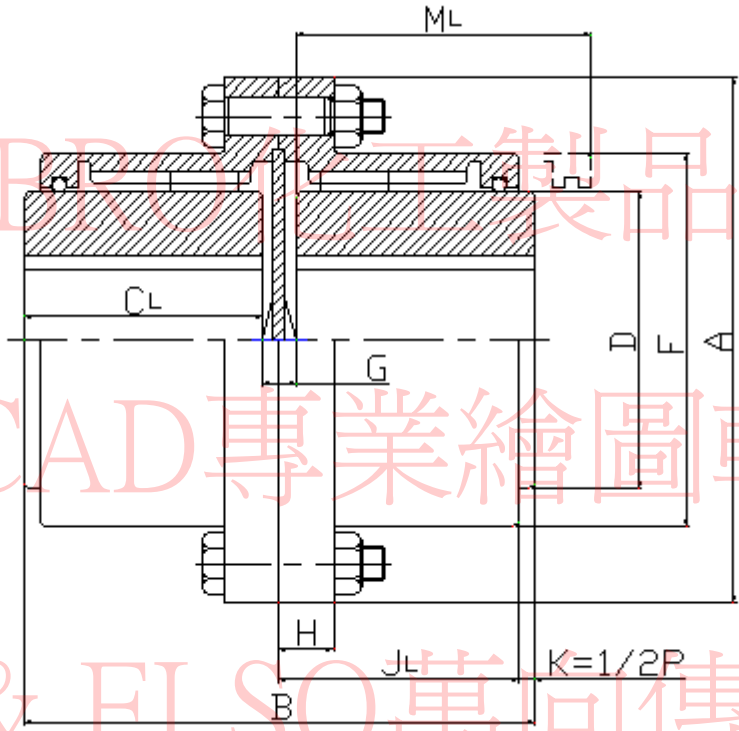

型號	孔徑範圍 mm	最大扭矩 Kg-m	最大轉速 R.P.M.	重量 Kg	潤滑脂 重量 g	尺 寸 mm									
						A	B	C	D	F	H	J	K	M	G
A10DS	16/47	92.4	4000	4.10	36	115.9	137	62.5	62	80	14	40	4.5	51	3
A15DS	16/64.8	231.3	4000	8.64	50	152.4	161	74.5	85	103	19	45	5.5	56	3
A20DS	20/80.1	467.8	4000	14.2	104	177.8	173	80.5	105	125	19	56	7.5	75	3
A25DS	20/90.5	670.4	3600	24.3	240	212.7	207	96.5	120	151	22	65	14.5	87.5	5
A30DS	33/114.9	1181.7	3200	37.0	300	239.7	229	107.5	150	176	22	75	18.5	102.5	5
A35DS	33/135.9	1890.7	2750	61.4	376	279.4	261	123	180	205	28	88	21	120	6
A40DS	33/161.4	2757	2400	91.8	567	317.5	267	126	210	244	28	92	32	126	6
A45DS	40/179.8	3788.7	2200	136	740	346.1	290	137	235	269	28	101	38	138.5	8

☆其他規格尺寸請洽本公司業務部門。