




YJ 雙面嚙合皇冠齒形齒輪聯軸器
JIS 日系規範
JIS Double Engagement Gear Coupling

依日本國家標準規範製作。
可容許較大之偏置角 (6°) 或偏置量，或兩者同時發生時。適用於所有水平並接近之兩軸間連結用。

運用範圍：天車、軋輥、輸送機、泵浦等等。

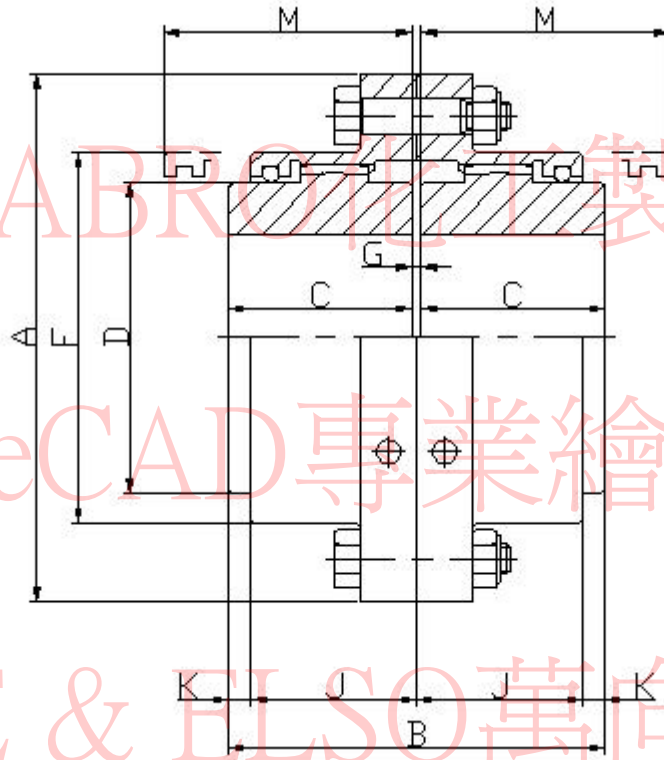

型號	孔徑範圍 mm	最大扭矩 Kgf-m	最大轉速 R.P.M.	重量 Kg	潤滑脂 重量 g	尺 寸									mm
						A	B	C	D	F	J	K	M	G	
J100D	20/32	81.7	4000	2.9	43	100	98	45	46	67	34	15	59	8	
J112D	20/40	145	4000	4.3	55	112	108	50	58	79	40	14	68	8	
J125D	20/50	246	4000	6.6	72	125	134	63	70	92	43	24	74	8	
J140D	20/56	371	4000	9.3	110	140	150	71	80	107	47	28	82	8	
J160D	25/65	519	4000	14	140	160	170	80	95	120	52	33	92	10	
J180D	25/75	788	4000	19	180	180	190	90	105	134	56	39	100	10	
J200D	30/85	1290	3810	26	240	200	210	100	120	149	61	44	110	10	
J224D	30/100	1820	3410	39	360	224	236	112	145	174	65	53	119	12	
J250D	40/115	2470	3050	55	520	250	262	125	165	200	74	57	132	12	
J280D	40/135	3290	2720	81	690	280	294	140	190	224	82	65	148	14	
J315D	80/160	5070	2420	129	1100	315	356	170	225	260	98	80	179	16	
J355D	100/180	6710	2150	177	1300	355	396	190	250	288	108	90	199	16	
J400D	135/200	9430	1900	242	2000	400	418	200	285	329	114	95	209	18	

☆其他規格尺寸請洽本公司業務部門。

☆蝶式、鼓式煞車及剪斷螺栓型(SHEAR PIN)可製作，請洽本公司業務部門。

☆本公司保留尺寸修訂權，尺寸依實物為準。