


YJ 單面嚙合皇冠齒形齒輪聯軸器
Single Engagement Gear Coupling

可容許較偏置角 (3°)，
配合浮動軸或單一徑向軸承處使用。

運用範圍：天車、軋輥、輸送機等等。

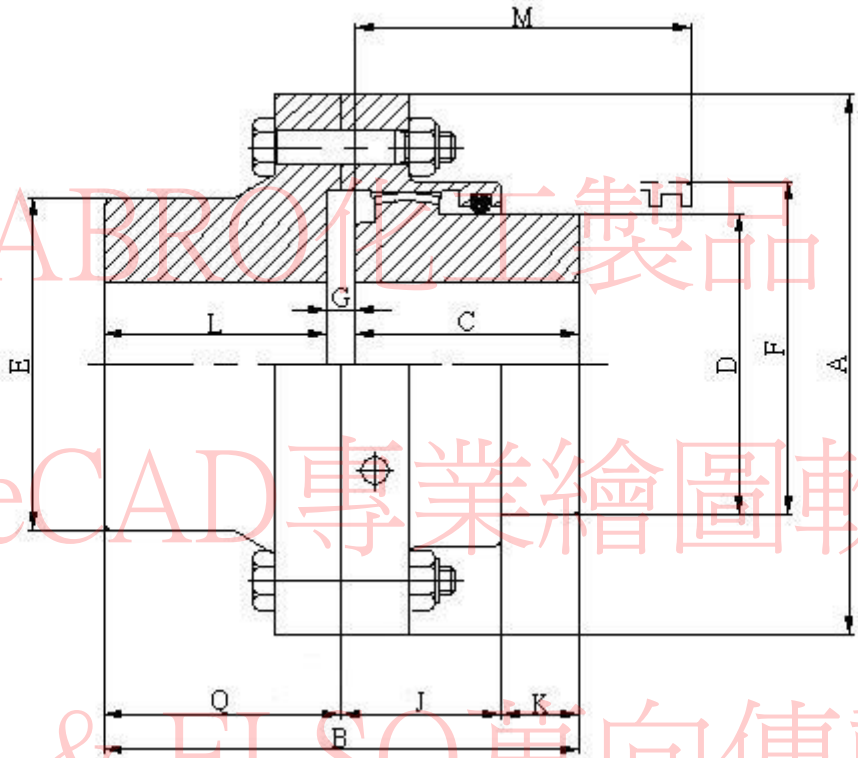

型號	孔徑範圍 mm		最大扭矩 Kgf-m	最大 轉速 R.P.M.	重量 Kg	潤滑脂 重量 g	尺寸 mm										
	齒輪側	固定側					A	B	C/L	D	E	F	J	K	M	Q	G
J100S	20/32	20/40	81.7	4000	3	32	100	98	45	46	55	67	34	15	59	49	8
J112S	20/40	20/50	145	4000	4.6	42	112	108	50	58	70	79	40	14	68	54	8
J125S	20/50	20/56	246	4000	6.7	56	125	134	63	70	80	92	43	24	74	67	8
J140S	20/56	20/63	371	4000	9.3	85	140	150	71	80	90	107	47	28	82	75	8
J160S	25/65	20/75	519	4000	14	110	160	170	80	95	105	120	52	33	92	85	10
J180S	25/75	30/80	788	4000	19	140	180	190	90	105	115	134	56	39	100	95	10
J200S	30/85	30/95	1290	3810	26	180	200	210	100	120	135	149	61	44	110	105	10
J224S	30/100	40/105	1820	3410	38	290	224	236	112	145	150	174	65	53	119	118	12
J250S	40/115	40/125	2470	3050	56	410	250	262	125	165	180	200	74	57	132	131	12
J280S	40/135	40/150	3290	2720	83	560	280	294	140	190	210	224	82	65	148	147	14
J315S	80/160	100/180	5070	2420	135	900	315	356	170	225	250	260	98	80	179	178	16
J355S	100/180	120/200	6710	2150	184	1100	355	396	190	250	275	288	108	90	199	198	16
J400S	135/200	120/236	9430	1900	261	1600	400	418	200	285	325	329	114	95	209	209	18

☆其他規格尺寸請洽本公司業務部門。
☆蝶式及鼓式煞車可製作，請洽本公司業務部門。
☆本公司保留尺寸修訂權，尺寸依實物為準。