

禹集企業有限公司


高雄縣仁武鄉澄合街 80 號

電話：07-3739513~4 傳真：07-3737846

彈簧鋼柵聯軸器使用兩只具溝槽的軸轂，中間放置一個鋼質格柵圈連結，以傳輸扭矩，聯軸器因此具有容許少量軸向及徑向位移的能力。並且安裝迅速而方便，適用於多種工作條件。彈簧鋼柵損壞時，不須將原動側或被動側元件拆移即可更換。



彈簧鋼柵型聯軸器 V 型

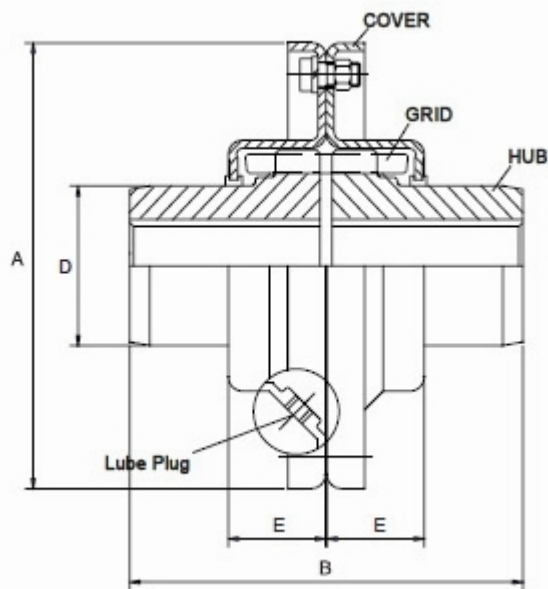

尺 寸 表

單位：mm

型號	每 100 轉承受 馬力	可承受 最高轉 數	基礎扭矩 (Kg.cm)	加工孔徑		尺寸					間距			重量 kgs	油脂 重量
				最大	最小	A	B	C	D	E	最小	標準	最大		
1020V	0.68	6000	486	30	12.7	101.6	98.0	47.5	39.7	24.2	1.5	6	4.5	1.9	0.03
1030V	1.93	6000	1383	35	12.7	110.0	98.0	47.5	49.2	25.0	1.5	6	4.5	2.6	0.03
1040V	3.22	6000	2304	43	12.7	117.5	104.6	50.8	57.1	25.7	1.5	6	4.5	3.4	0.05
1050V	5.63	6000	4033	50	12.7	138.0	123.6	60.3	66.7	31.2	1.5	6	4.5	5.4	0.05
1060V	8.85	6000	6337	57	19.1	150.5	130.0	63.5	76.2	32.2	1.5	6	4.5	7.3	0.09
1070V	13	5500	9217	65	19.1	161.9	155.4	76.2	87.3	33.7	1.5	6	4.5	10	0.11
1080V	27	4750	19010	79	27.0	194.0	180.8	88.9	104.8	44.2	1.5	6	4.5	18	0.17
1090V	48	4000	34564	95	27.0	213.0	199.8	98.4	123.8	47.7	1.5	6	6	25	0.25
1100V	81	3250	58183	107	41.3	250.0	245.7	120.6	142.0	60.0	1.5	6	6	42	0.43
1110V	121	3000	86411	117	41.3	270.0	258.5	127.0	160.3	64.2	1.5	6	9.5	54	0.51
1120V	177	2700	126736	136	60.3	308.0	304.4	149.2	179.4	73.4	1.5	6	9.5	81	0.73
1130V	257	2400	184343	165	66.7	346.0	329.8	161.9	217.5	75.1	1.5	6	12.5	121	0.91
1140V	370	2200	264993	184	66.7	384.0	371.6	182.8	254.0	78.2	1.5	6	12.5	178	1.13
1150V	515	2000	368668	203	108.0	453.1	371.8	182.9	269.2	106.9	1.5	6	12.5	234	1.95
1160V	724	1750	518465	228	120.7	501.4	402.2	198.1	304.8	114.3	1.5	6	12.5	317	2.81
1170V	965	1600	691286	279	133.4	566.4	437.8	215.9	355.6	119.4	1.5	6	12.5	448	3.49
1180V	1338	1400	958584	311	152.4	629.9	483.6	238.8	393.7	130.0	1.5	6	12.5	619	3.76
1190V	1770	1300	1267358	339	152.4	675.6	524.2	259.1	436.9	135.0	1.5	6	12.5	776	4.40
1200V	2413	1100	1728216	361	177.8	756.9	564.8	279.4	497.8	145.0	1.5	6	12.5	1057	5.62

☆其他特殊型式可製作，請洽本公司業務部門。

☆本公司保留尺寸修訂權，尺寸依實物為準。