

禹集企業有限公司


高雄市仁武區澄合街 80 號

電話：07-3739513~4 傳真：07-3737846

L 型橡膠撓性聯軸器，採用高彈性耐磨橡膠，可有效降低衝擊，偏置角度及安裝誤差容許度大。不需保養。耐衝擊，壽命長，需更換另件少。



L 型橡膠撓性聯軸器

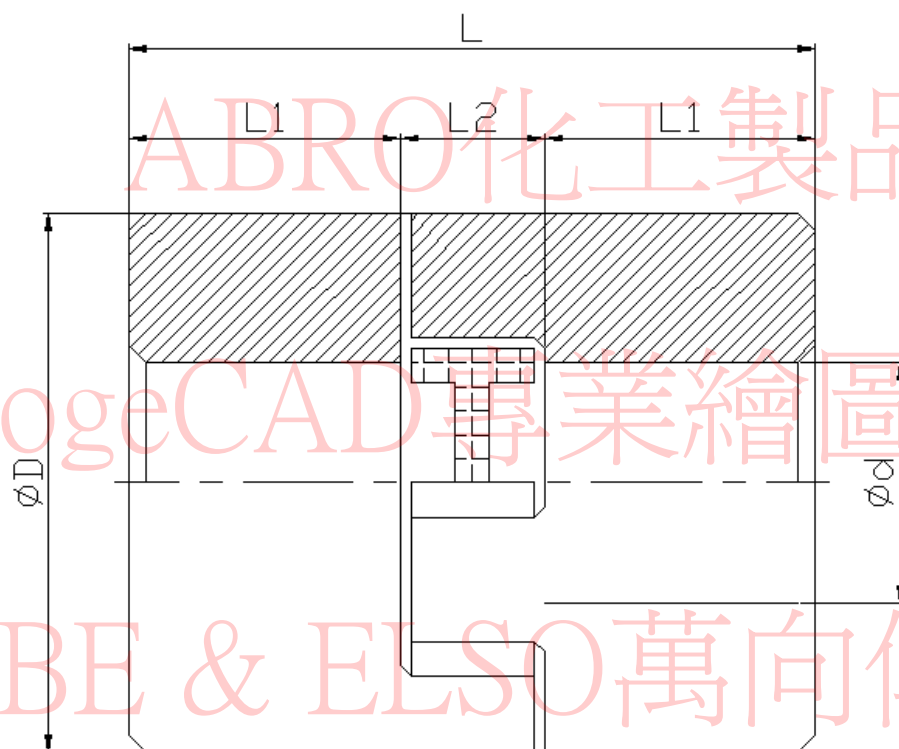

尺 寸 表

單位：mm

本體 型號	最高轉速 R.P.M.	d 加工尺寸		ØD	L	L1	L2	容許扭矩 Kg-m		重量 Kgs
		最小	最大					正常	最大	
L-035	6000	4	8	16.1	20.15	6.68	6.77	0.05	0.15	0.04
L-050	4500	6	16	27.6	42.55	15.64	11.25	0.15	0.45	0.14
L-070	3600	6	20	34.28	49.92	19.30	11.30	0.30	0.90	0.27
L-075	3600	8	26	44.60	52.88	20.56	11.74	0.50	1.50	0.45
L-090	3000	10	28	53.58	53.22	20.70	11.80	0.80	2.40	0.60
L-095	3000	10	28	53.58	62.36	25.22	11.90	1.00	3.00	0.70
L-099	3000	12	36	64.55	76.47	29.72	17.01	2.00	6.00	1.40
L-100	3000	12	36	64.55	86.47	34.72	17.01	2.50	7.50	1.50
L-110	2000	12	38	84.28	106.32	43.08	20.14	5.00	15.00	3.00
L-150	2000	16	46	95.28	112.95	44.60	23.73	10.00	30.00	4.00
L-190	2000	16	58	115.00	138.50	56.00	26.50	15.00	45.00	6.90
L-225	2000	18	60	127.00	152.50	63.50	26.50	20.00	60.00	10.45
L-276	2000	225	73	157.00	300.00	79.00	41.00	25.00	75.00	21.36