

禹集企業有限公司

高雄市仁武區澄合街 80 號

電話：07-3739513~4 傳真：07-3737846


MH 型橡膠聯軸器，兩側軸轂不接觸，降低損壞率。

橡膠撓性體內襯銅、鋁管。

耐衝擊，壽命長，需更換零件少。



MH 橡膠式聯軸器

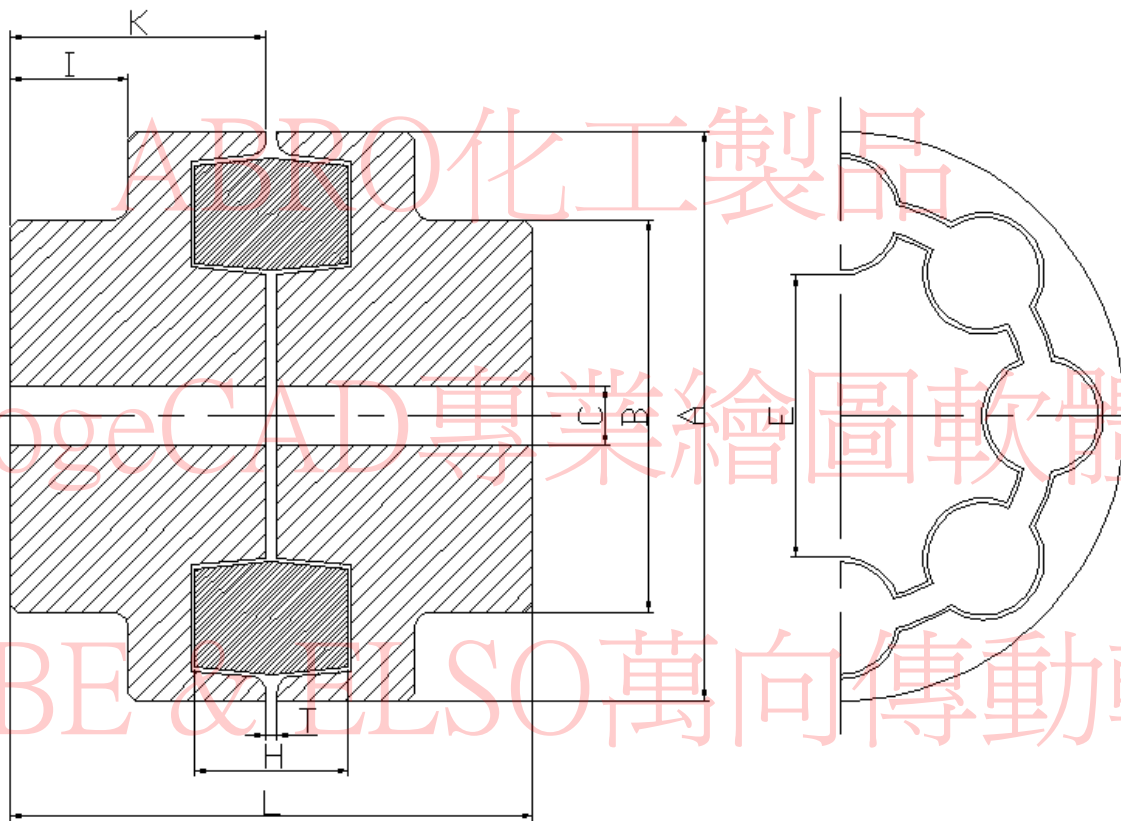

尺寸表

單位：mm

本體 型號	最高轉速 R.P.M.	加工尺寸		A	B	C	L	K	H	T	I	E	容許扭矩 Kgf-M	重量 kgs
		最小	最大											
MH-45	6000	5	14	45	25	3	49	23	15	3 ^{+1.0 -0}	13	20	0.2	0.3
MH-55	6000	9	20	55	38	5	57	27	17	3 ^{+1.0 -0}	15	26	0.4	0.6
MH-65	6000	12	25	65	45	5	63	30	19	3 ^{+1.0 -0}	16	33	0.7	0.9
MH-80	5500	16	30	80	52	5	73	35	23	3 ^{+1.0 -0}	18	41	1.6	1.5
MH-90	5500	20	35	90	62	10	83	40	25	3 ^{+1.0 -0}	21	46	3.7	2.2
MH-115	4600	25	45	115	80	10	113	55	33	3 ^{+1.0 -0}	29	58	8.0	5.0
MH-130	4400	27	50	130	90	12	123	60	37	3 ^{+1.0 -0}	32	65	12.0	7.0
MH-145	4200	30	55	145	100	15	133	65	39	3 ^{+1.0 -0}	35	72	20.0	9.2
MH-175	3800	35	65	175	115	20	163	80	47	3 ^{+1.0 -0}	43	84	43.0	16.1
MH-200	3600	50	80	200	130	30	223	110	53	3 ^{+1.0 -0}	69	92	35.0	35.5

☆本公司保留尺寸修訂權，尺寸依實物為準。