


禹集企業有限公司


高雄市仁武區澄合街 80 號

電話：07-3739513~4 傳真：07-3737846

NM 型橡膠聯軸器，採用特殊高彈性耐磨橡膠，可有效降低衝擊。偏置角度及安裝誤差容許度大。不需保養。耐衝擊，壽命長，需更換零件少。

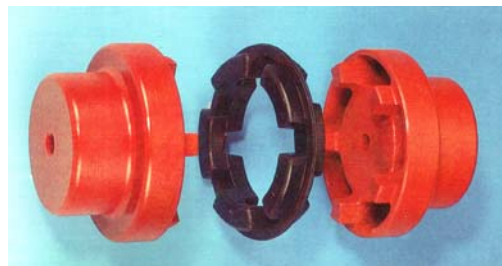

NM 橡膠型聯軸器

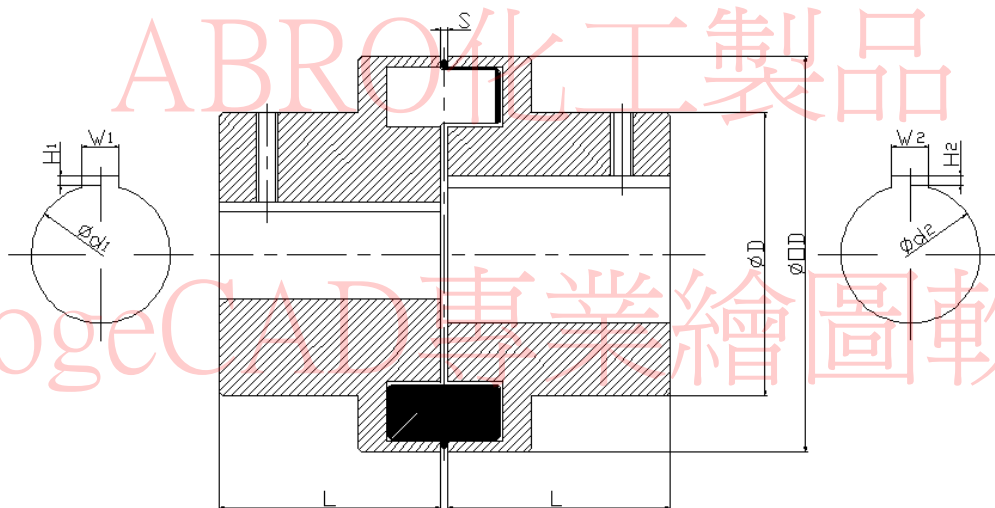

尺寸表

單位：mm

本體 型號	最高轉速 R.P.M.	加工尺寸		ØD	ØOD	L	S		容許扭矩 Kg-M		重量 kgs
		最小	最大						正常	最大	
NM-50	13500	7	19	33	50	25	2.0	±0.5	1.3	2.3	0.48
NM-67	10000	8	28	46	67	30	2.5	±0.5	2.2	4	1.02
NM-82	8000	10	32	53	82	40	3.0	±1.0	5.0	9	1.88
NM-97	7000	12	42	69	97	50	3.0	±1.0	10.5	19	3.54
NM-112	6000	14	48	79	112	60	3.5	±1.0	13.5	30	5.40
NM-128	5000	18	55	90	128	70	3.5	±1.0	26.7	48	8.10
NM-148	4500	22	65	107	148	80	3.5	±1.0	41.7	75	13.50
NM-168	4000	28	75	124	168	88	3.5	±1.5	69.5	125	19.30
NM-194	3500	32	85	140	198	100	3.5	±1.5	112.5	200	26.30
NM-214	3000	45	95	158	218	112	4.0	±2.0	167.0	300	35.70
NM-240	1750	60	110	179	240	120	4.0	±2.0	267.0	480	46.70
NM-265	2500	70	120	198	265	140	5.5	±2.0	417.0	750	66.30

☆煞車型可製作，請本公司業務部門。

☆本公司保留尺寸修訂權，尺寸依實物為準。

