


禹集企業有限公司


高雄市仁武區澄合街 80 號

電話：07-3739513~4 傳真：07-3737846

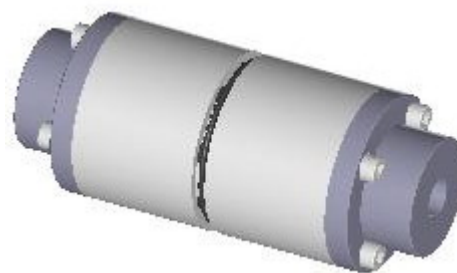

NM 型橡膠聯軸器，緩衝體採用特殊高彈性耐磨橡膠。
耐衝擊，壽命長，需更換零件少。
適合兩軸端間距較長之場所使用。更換間距另件時不
需移動原動或被動元件，節省重新對心時間。

NM H 加長型橡膠撓性聯軸器

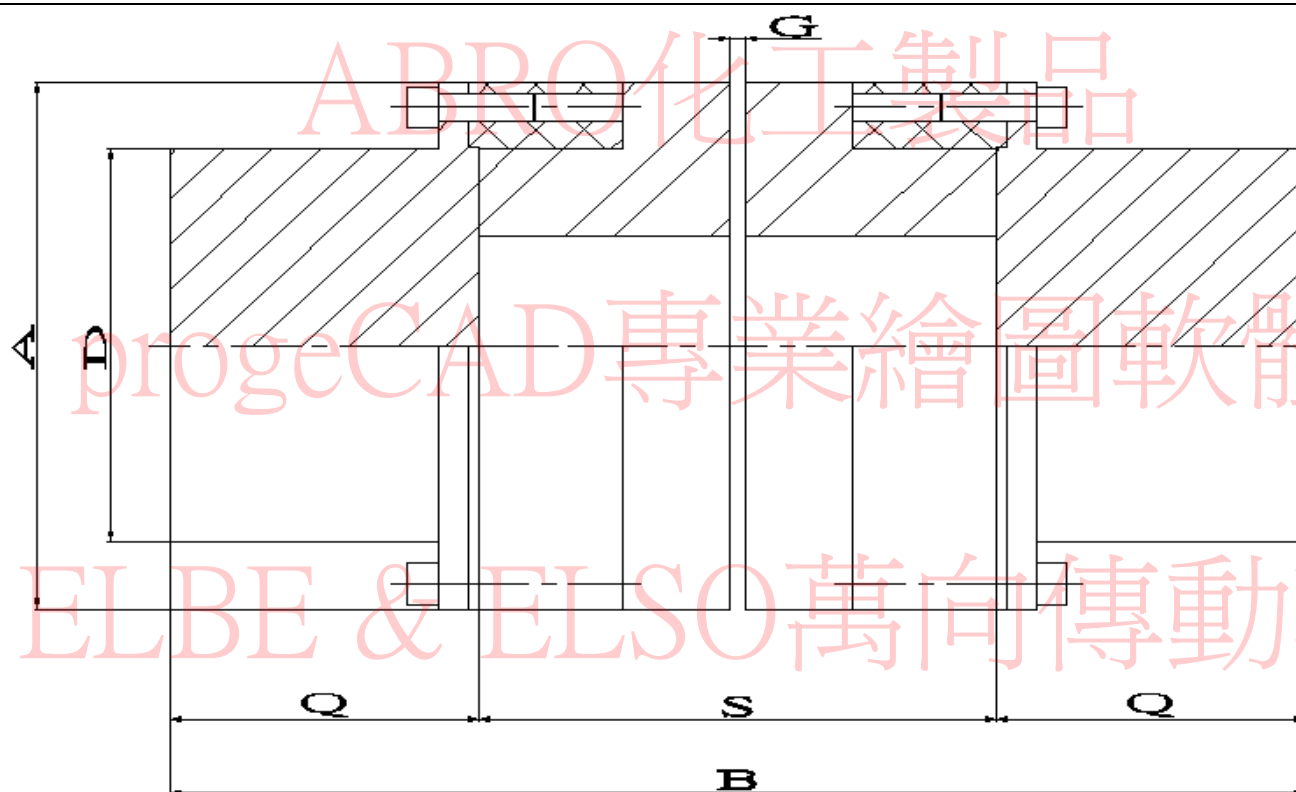

聯軸器尺寸表

單位: mm

本體 型號	最高轉速 R.P.M.	加工尺寸		A	D	G	Smin	Smax	Q	容許扭矩 Kgf-M
		最小	最大							
NMH-50	6000	7	19	50	33	5	100	140	30	2.3
NMH-67	6000	8	28	67	46	5	100	140	40	4
NMH-82	6000	10	32	82	53	5	100	140	50	9
NMH-97	5500	12	42	97	69	7	100	140	60	19
NMH-112	5500	14	48	112	79	7	100	140	70	30
NMH-128	4600	18	55	128	90	7	100	180	80	48
NMH-148	4400	22	65	148	107	7	100	180	90	75
NMH-168	4200	28	75	168	124	7	100	180	100	125
NMH-194	3800	32	85	198	140	7	100	250	110	200
NMH-214	3600	45	95	218	158	7	100	250	120	300

其他尺寸請洽本公司設計部門。