


萬向傳動軸

UNIVERSAL DRIVED SHAFT

SK 萬向傳動軸採用日本、德國十字軸承總成，
壽命長、噪音低且傳動效果佳。



中重負荷型萬向傳動軸

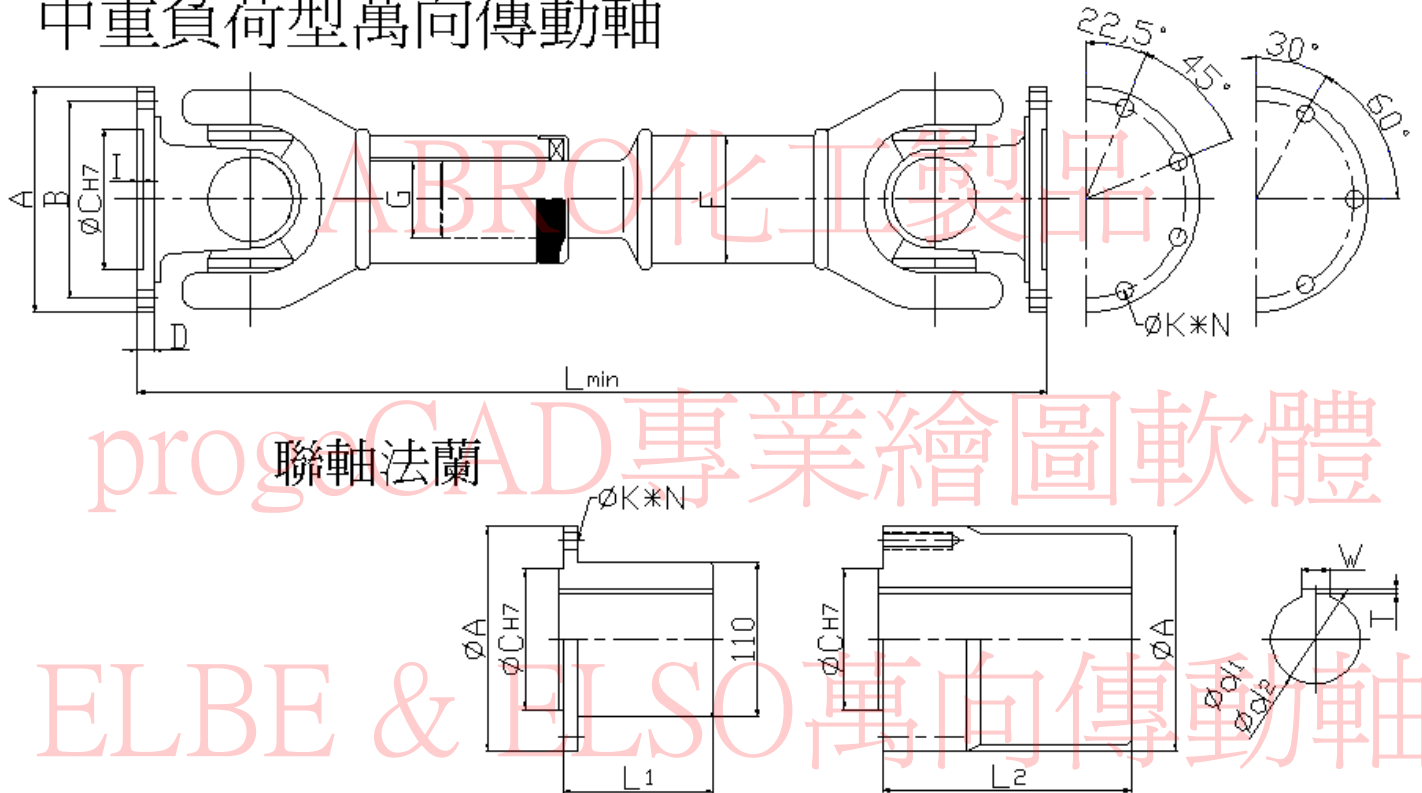

型號	最大扭矩 Kgf-m	容許角度 β°	A	B	ØCH7	D	F	G	I	ØK	N	L _{min}	伸縮量	
													+	-
SK-65	15	30°	65	52	35	4.5	32	20	2	6	4	250	14	14
SK-75	40	30°	75	62	42	5.5	38	25	2	6	6	310	20	15
SK-90	70	25°	90	74.5	47	6	45	33	2.5	8	4	375	25	15
SK-100	95	25°	100	84	57	7	51	35	2.5	8	6	410	15	7
SK-120	150	20°	120	101.5	75	8	63.5	42	2.5	10	8	500	20	16
SK-150	350	20°	150	130	90	9	70	51	3	10	8	580	20	28
SK-160	350	20°	160	140	100	12	90	60	4	12	8	600	26	31
SK-180	520	22°	180	155.5	110	12	90	60	3	14	8	600	33	46
SK-200	520	22°	200	175	125	14	115	72	5	14	8	660	33	48
SK-225	900	22°	225	196	140	15	115	76	5	16	8	730	40	65
SK-250	1750	15°	250	218	140	18	140	88	6	18	8	960	90	0
SK-285	3440	15°	285	245	175	20	170	128	7	20	8	1030	100	0

聯軸法蘭

型號		YK-65	YK-75	YK-90	YK-100	YK-120	YK-150	YK-160	YK-180	YK-200	YK-225	YK-250	YK-285
1 型	Ød ₁	25	30	35	40	50	60	70	80	85	100	100	110
	ØD	40	50	55	64	80	105	110	125	130	160	180	200
	L ₁	40	48	55	63	80	90	110	125	140	160	150	165
2 型	Ød ₂	40	45	55	60	70	90	95	110	120	135		
	L ₂	63	70	90	90	110	140	160	180	180	220		

☆動平衡校正請另行指定。

☆其餘尺寸或特殊要求長度請洽本公司業務部門。

☆本公司保留尺寸修訂權，尺寸依實物為準。