

萬向傳動軸

UNIVERSAL DRIVED SHAFT

YHT 萬向傳動軸採用日本、德國十字軸承總成，


壽命長、噪音低且傳動效果佳。

主要特長：長時間無法補充潤滑油之高速運轉變動負荷處所。

主要用途：壓延機、印刷機、拉線機、建設機械、農業機械



YHT 高速重荷型萬向傳動軸

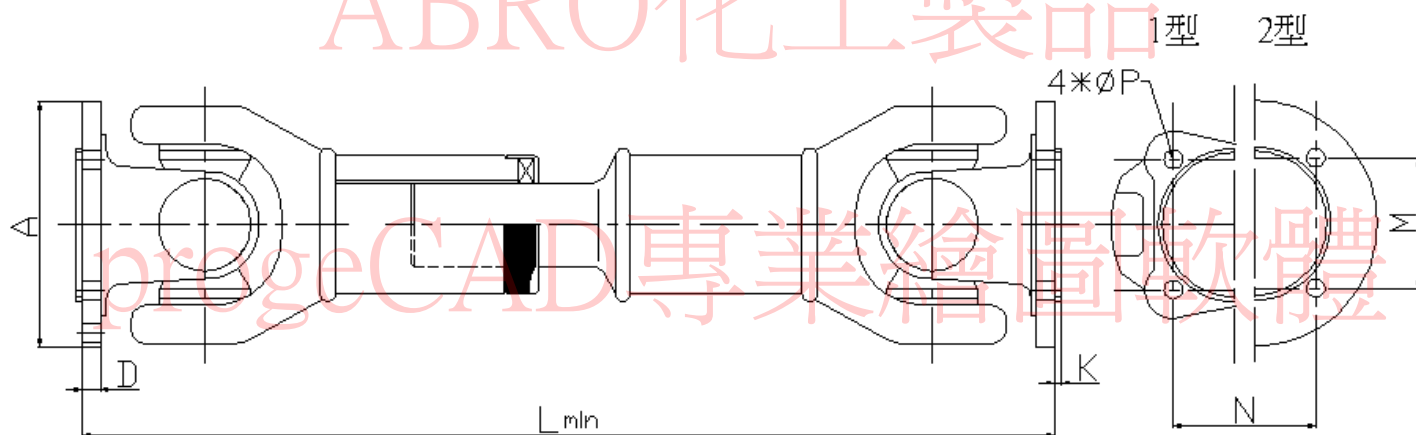

ELBE & ELSO 萬向傳動軸

型號	最大扭矩 Kgf-m	容許角度 β°	A	B	D	K	N	M	螺孔數	ØP	L _{min}	伸長量
YHT-7	7	15°	65	52	7	-3	36.5	36.5	4	6	270	35
YHT -20	20	15°	72	62	8	3	25	50	4	8	390	50
YHT -30	30	15°	89	74.5	6	1.5	45	54	4	8.5	330	50
YHT -45	45	15°	79	84	8	1.5	51	61	4	10	320	50
YHT -70	70	15°	134	101.5	10	2.5	73	87	4	12.5	420	60
YHT -110	110	15°	143	130	12	3.5	80	85	4	12.5	520	60
YHT -150	150	15°	178	140	14	5	75	118	4	14.5	590	100
YHT -300	300	22°	196	155.5	14	6	92	131	4	16	670	150
YHT -500	500	15°	202	175	15	-5	104.2	134	4	16	700	160

☆動平衡校正請另行指定。

☆其餘尺寸或特殊要求長度請洽本公司業務部門。

☆本公司保留尺寸修訂權，尺寸依實物為準。