

# 禹集企業有限公司

高雄縣仁武鄉澄合街 80 號


電話：07-3739513~4 傳真：07-3737846

CP 型鋼片式聯軸器，採用特殊高彈性鋼片，可有效降低衝擊。運轉誤差小，偏置角度及安裝誤差容許度大。不需保養。

耐衝擊，壽命長，需更換零件少。



## CP 型 鋼片式聯軸器

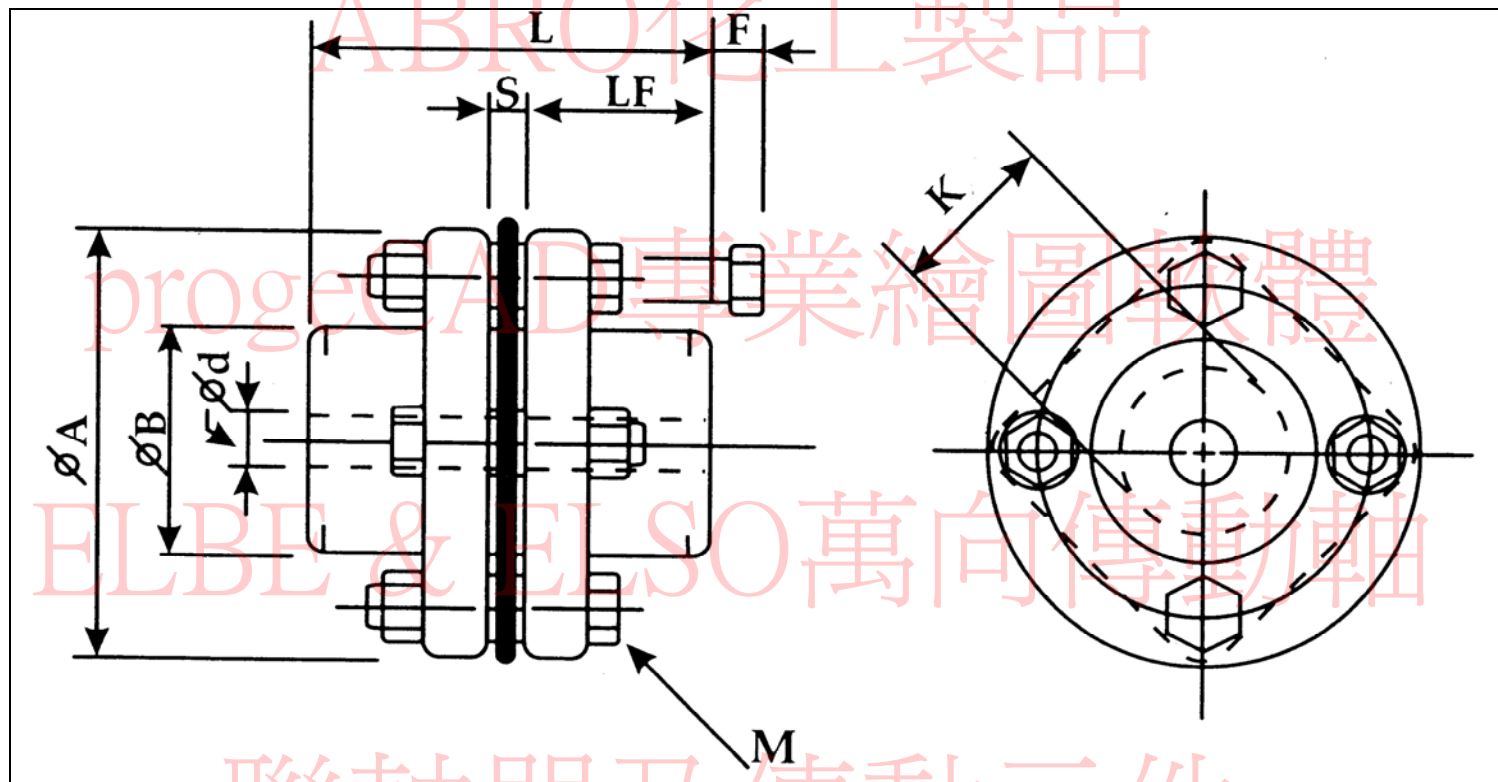

尺寸表

單位：mm

| 本體<br>型號 | 最高轉速<br>R.P.M. | 加工尺寸 |     | ØA  | ØB  | L   | LF   | S  | K   | F  | M     | 容許誤差 |    | 容許扭矩<br>Kg-M | 重量<br>kgs |
|----------|----------------|------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|----|-------|------|----|--------------|-----------|
|          |                | 最小   | 最大  |     |     |     |      |    |     |    |       | 軸向   | 角度 |              |           |
| CP-67    | 20000          | 7    | 23  | 67  | 33  | 57  | 25   | 7  | 25  | 13 | 4-M6  | ±0.8 | 1° | 4            | 0.6       |
| CP-81    | 17000          | 12   | 32  | 81  | 46  | 58  | 25   | 8  | 30  | 16 | 4-M6  | ±1.0 | 1° | 9            | 1.1       |
| CP-93    | 15000          | 12   | 35  | 93  | 51  | 66  | 29   | 8  | 37  | 22 | 4-M8  | ±1.2 | 1° | 19           | 1.7       |
| CP-104   | 13000          | 20   | 42  | 104 | 61  | 78  | 33   | 12 | 40  | 20 | 4-M8  | ±1.4 | 1° | 30           | 2.5       |
| CP-126   | 11000          | 20   | 50  | 126 | 71  | 94  | 41   | 12 | 44  | 25 | 4-M10 | ±1.6 | 1° | 48           | 4.3       |
| CP-144   | 9500           | 20   | 60  | 144 | 88  | 108 | 48   | 12 | 47  | 28 | 4-M10 | ±1.8 | 1° | 75           | 6.9       |
| CP-168   | 85000          | 30   | 74  | 168 | 106 | 132 | 55   | 12 | 76  | 23 | 4-M12 | ±2.0 | 1° | 125          | 11        |
| CP-194   | 8000           | 40   | 83  | 194 | 119 | 145 | 63.5 | 18 | 85  | 30 | 4-M12 | ±2.2 | 1° | 200          | 16.5      |
| CP-214   | 7500           | 40   | 95  | 214 | 137 | 175 | 76   | 23 | 97  | 22 | 4-M14 | ±2.4 | 1° | 300          | 22.5      |
| CP-246   | 7000           | 40   | 109 | 246 | 157 | 202 | 89   | 24 | 112 | 23 | 4-M14 | ±2.6 | 1° | 480          | 35        |
| CP-276   | 6500           | 50   | 118 | 276 | 170 | 230 | 101  | 28 | 122 | 40 | 4-M16 | ±2.8 | 1° | 750          | 50        |

☆煞車型及間距管加長型可製作，請與本公司業務部門聯絡。

☆本公司保留尺寸修訂權，尺寸依實物為準。

☆德規鋼片式聯軸器請洽本公司業務部。