



禹集企業有限公司

高雄市仁武區澄合街 80 號
電話：07-3739513~4 傳真：07-3737846

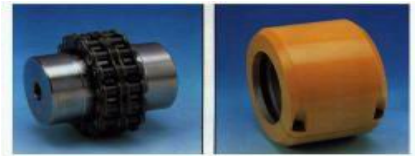


標準鍊條式聯軸器

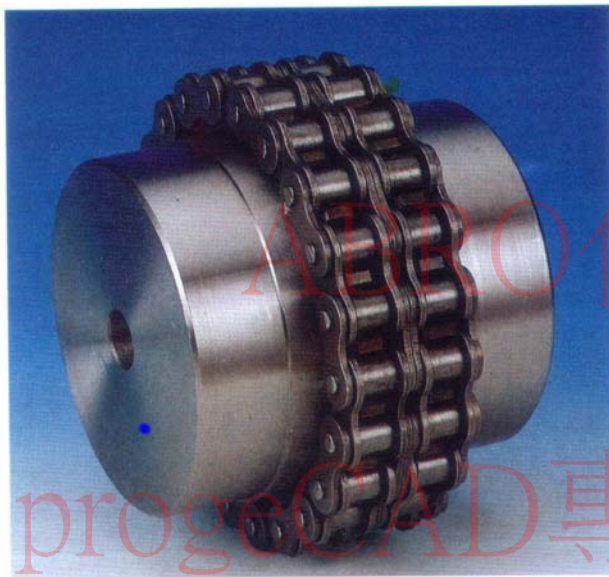

本體 Couplings

外殼 Casings

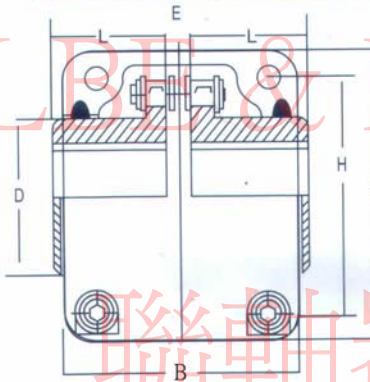

1. 聯軸器之本體係由二只鏈輪及一條雙排鏈條所組成的。
2. 聯軸器之外殼係採用鋁合金壓鑄成型。

1. The coupling portion is composed of two hardened steel sprockets and one RS double strand roller chain.
2. The case is made of Aluminum alloy.

尺 寸 表

單位：mm

本體 型號	加工尺寸		E	L	D	H	重量 kgs	外殼 型號	A	B	重量 kgs
	最小	最大									
HT 4012	11	22	80	36	35	61	0.8	HT 4012	75	75	0.3
HT 4016	15	30	80	36	50	77	1.4	HT 4016	92	75	0.4
HT 5016	15	40	100	45	60	96	2.6	HT 5016	111	85	0.6
HT 5018	19	45	100	45	70	106	3.5	HT 5018	122	85	0.7
HT 6018	22	55	120	54	85	128	6.2	HT 6018	142	106	1.0
HT 6022	25	75	120	54	110	152	9.8	HT 6022	167	106	1.2
HT 8018	30	78	150	67	115	170	13.9	HT 8018	186	130	2.3
HT 8022	35	95	150	67	140	202	20.2	HT 8022	220	130	2.4
HT 10020	35	110	210	91	160	228	34	HT 10020	248	152	3.2
HT 12018	48	120	261	119	170	252	51	HT 12018	305	180	5.6
HT 12022	58	150	261	113	210	300	66	HT 12022	355	180	7.1

☆間距加長型可製作，請洽本公司業務部門。

☆公司保留尺寸修訂權，尺寸依實物為準。